FRIULAIR Dryers


ФИЛЬТРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ FH



SCE 03
Таймерный конденсатоотводчик (ОПЦИЯ)



SEC 16H
Безпотерьный конденсатоотводчик (ОПЦИЯ для FH*063...720)

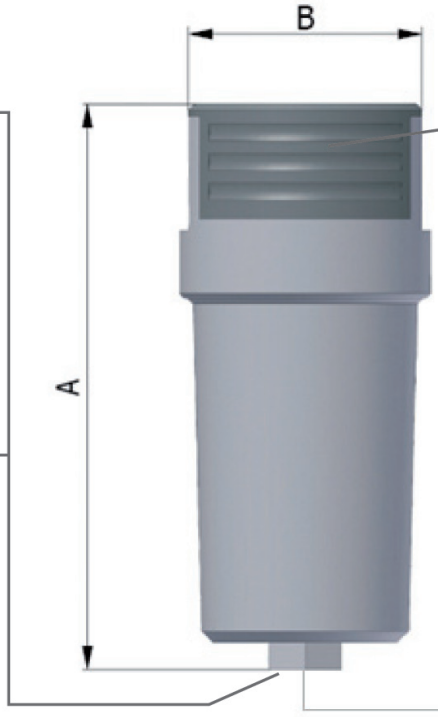



DIG 07
Дифференциальный манометр (ОПЦИЯ)

Номинальные рабочие условия:
температура сжатого воздуха на входе 35°C, давление 40 бар, рабочий интервал температур от 1,5 до 65°C

Модель	Производительность [л/мин]	[м³/час]	[scfm]	Соединения Ø [BSP-F]	Картидж (модель)	Размеры [мм] A	B	Вес [кг]
FH* 63	6.350	381	224	G 1/2"	H* 63	250	110	2.1
FH* 100	10.100	606	356	G 3/4"	H* 100	250	110	2.1
FH* 180	18.400	1.104	647	G 1"	H* 180	250	110	2.1
FH* 250	25.400	1.524	897	G 1.1/2"	H* 250	535	160	9.5
FH* 360	36.000	2.160	1.279	G 1.1/2"	H* 360	535	160	9.5
FH* 450	45.000	2.700	1.570	G 2"	H* 450	715	160	12.2
FH* 720	72.000	4.320	2.541	G 2"	H* 720	715	160	12.2
FH* 1000	100.000	6.000	3.531	CF	H* 1000	CF	CF	CF

CF = обратитесь к представителю Фриулайр

* = уровень фильтрации P = 3 микрона S = 1 микрон x = 0.01 микрона Z = активированный уголь

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИ РАБОЧЕМ ДАВЛЕНИИ								
Давление воздуха на входе бар	15	20	25	30	35	40	45	50
Коэффициент коррекции	0.55	0.64	0.73	0.82	0.91	1.00	1.09	1.18

Friulair S.r.l. оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.

ПНЕВМОМАШ
ГОД ОСНОВАНИЯ 1994

620028, г. Екатеринбург, ул. Татищева, дом 49а, офис 708
Тел./факс: + 7 (343) 311-08-01, e-mail: pnevmomash@mail.ru